

INFO

GRAVAPLAN®

– die gebundene Splittschüttung
im Fußbodenbereich

UNGER


Firmengruppe

zuverlässig • fachkundig • wegweisend

GRAVAPLAN®

L

z. B. für verbesserten
Schallschutz auf
Holzbalkendecken

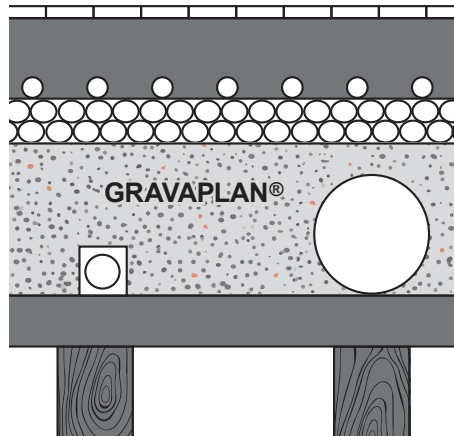


- Diffusionsoffen
- Elastische Bindung
- Splitt nicht brennbar
- Absorbiert tiefe Schallfrequenzen („Dröhnen“) vor allem bei Dicken > 80 mm; Statik Decke beachten!

GRAVAPLAN®

Z

z. B. als Ausgleich
bei verschiedenen
Rohrhöhen

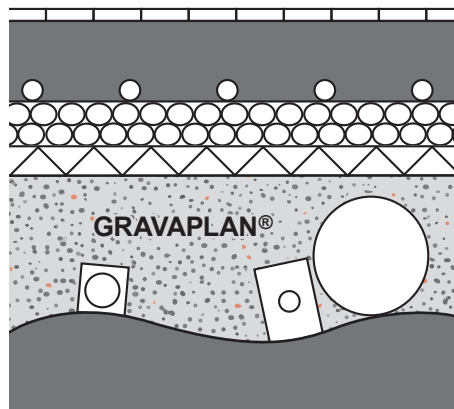


- Höhenausgleich für Installationen
- Druckfest
- Schnelltrocknend
- Kein Polystyrol enthalten → nachhaltig und recyclebar

GRAVAPLAN®

A

z. B. als Drainage-
Schicht auf Terrassen

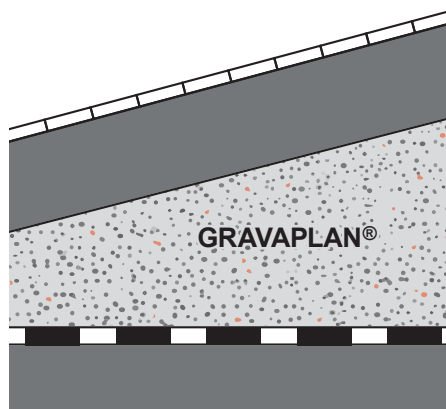

- Für den Außenbereich geeignet
- Drainagefähig durch Einkornmörtel
- Frostsicher
- Gefälle herstellbar